



Panel Fachada fijación oculta  
 Panneau bardage avec fixation caché  
 Wall panel concealed fasteners




**Aislante / Isolant / Insulation:** Lana de roca / Laine de roche / Mineral wool

**Exterior / Extérieur / External:** Chapa de acero prelacada / Tôle d'acier prélaquée / Prepainted steel

**Interior / Intérieure / Internal:** Chapa de acero prelacada / Tôle d'acier prélaquée / Prepainted steel

**Espesor / Épaisseurs / Thickness(mm):**

	40	50	60	80	100
<b>K W/m<sup>2</sup>K:</b>	0,850	0,680	0,567	0,425	0,340
<b>K Kc/m<sup>2</sup>°C:</b>	0,731	0,585	0,487	0,366	0,292
<b>R m<sup>2</sup>K/W:</b>	1,176	1,471	2,000	2,353	2,941

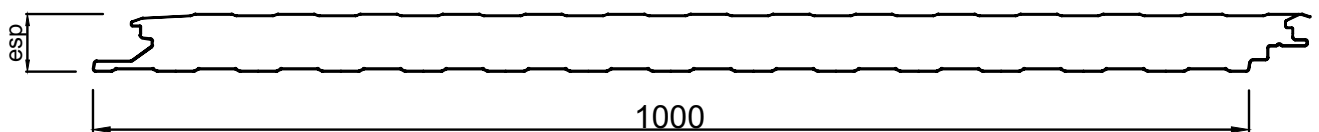

Italpannelli se reserva el derecho a modificar el diseño y características de los paneles sin previo aviso.  
 Italpannelli se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques des panneaux sans préavis.  
 Italpannelli reserves the right to modify the design and characteristics of the panels without prior notice.



VÍDEO MONTAJE  
VIDÉO MONTAGE  
MOUNTING VIDEO



ESQUEMA ESTÁTICO 2 apoyos - Distancia entre apoyos: cm.  
SCHÉMA STATIC 2 supports - Distance entre les supports: cm  
STATIC SCHEME 2 supports- Distance between supports: cm.

Espesor del panel (mm)	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	500
50	142	123	108	96	86	78	71	65	59	-	-
80	234	203	179	159	143	130	118	109	100	93	71
100	295	256	225	201	181	164	150	138	128	118	91
120	295	309	272	243	219	199	182	168	155	144	111

ESQUEMA ESTÁTICO 4 apoyos - Distancia entre apoyos: cm.  
SCHÉMA STATIC 4 supports - Distance entre les supports: cm  
STATIC SCHEME 4 supports- Distance between supports: cm.

Espesor del panel (mm)	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	500
50	156	136	119	106	95	86	78	72	66	61	-
80	257	223	196	175	157	143	131	120	111	103	79
100	324	281	248	221	199	181	166	152	141	131	101
120	324	339	299	267	241	219	200	185	171	159	123